



DISPOSITIF DE RETENUE CE POUR OUVRAGES D'ART H2-W5-A – TRIPLE FONCTIONNALITÉ

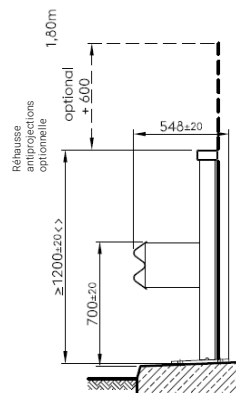

Un dispositif voestalpine - Distribution exclusive par SOLOSAR pour la France et Bénélux

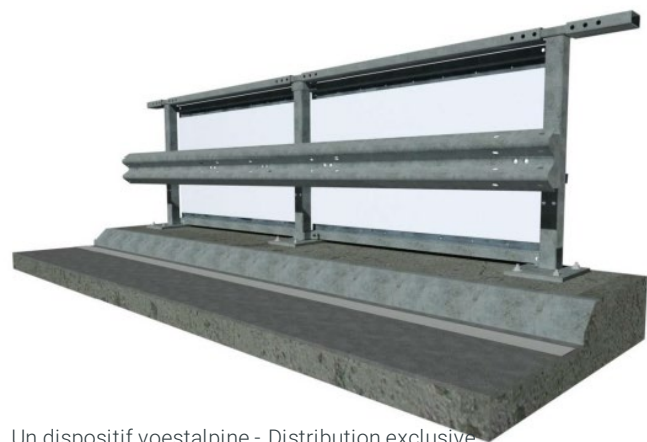

Main-courante horizontale



Vue arrière du dispositif

VOS BÉNÉFICES


- ✓ **Tripe fonctionnalité** : retenue de véhicules lourds, antiprojections et antichute piétons
- ✓ **Statique vent et transmission des efforts à l'ouvrage démontrés par note de calculs**
- ✓ **Faible profondeur de perçage** : 130 mm
- ✓ **Implantation** : sur longrine ou tablier béton
- ✓ **Plaque polycarbonate prémontée** sur profilés acier
- ✓ **Réhaussable à 1,80 m en conservant le W5**


KremsBarrier 2 RH2 spécial O.A - INFOS TECHNIQUES :

- ✓ Performance EN 1317-2 : **H2-W5**
- ✓ Catégorie de sévérité du choc : **ASI A**
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **0,90 m**
- ✓ Interdistance support : **1,90 m**
- ✓ Classe de résistance au déneigement : **cl. 4**
- ✓ Catégorie d'intrusion du véhicule lourd : **VI4**
- ✓ Longueur testée : **45,60 ml**
- ✓ Support sur platine F90 – hauteur **1,20 m - 4 points d'ancrage**
- ✓ **Lisse en profil A** en acier S355JO
- ✓ Boulonnerie incluse
- ✓ **Plaque de polycarbonate opalescent** : excellente résistance aux chocs, son poids faible et bonne résistance chimique
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461




Plus d'infos sur => www.solosar.fr/fr/solosteel

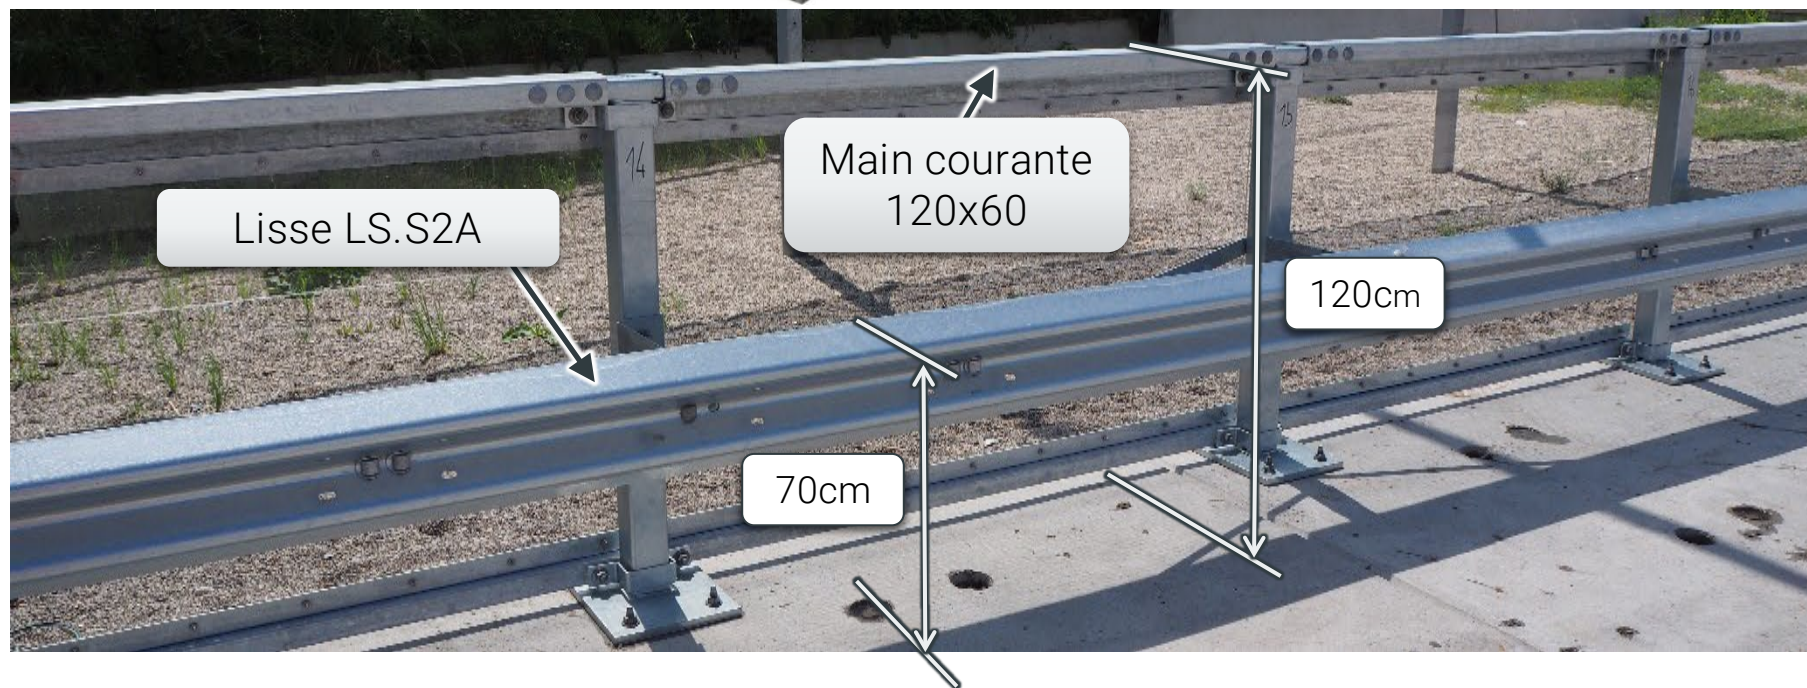

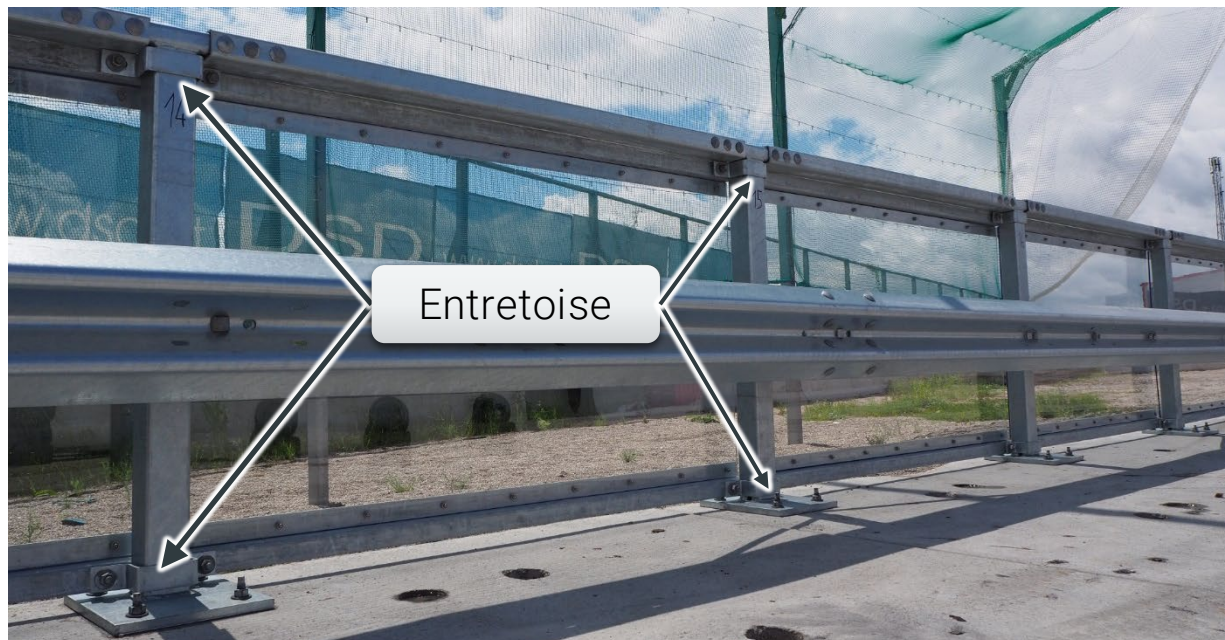


Remplissage par plaque polycarbonate transparent ou module de barreaudage métallique

Remplissage de la zone arrière antiprojections et/ou sécurisation des zones piétonnières.

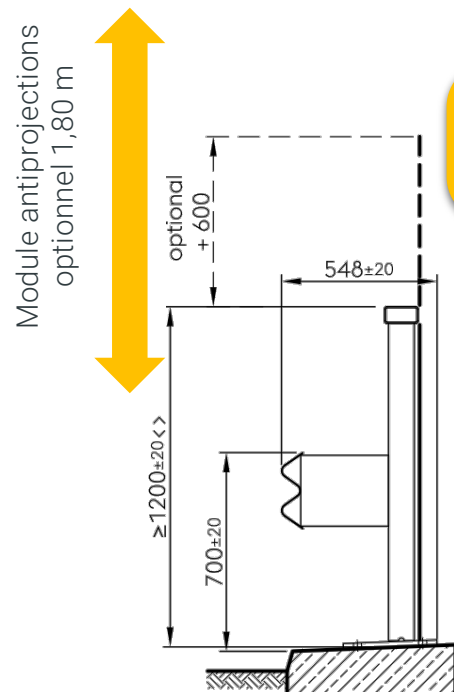

Hauteur
unique 1,80 m

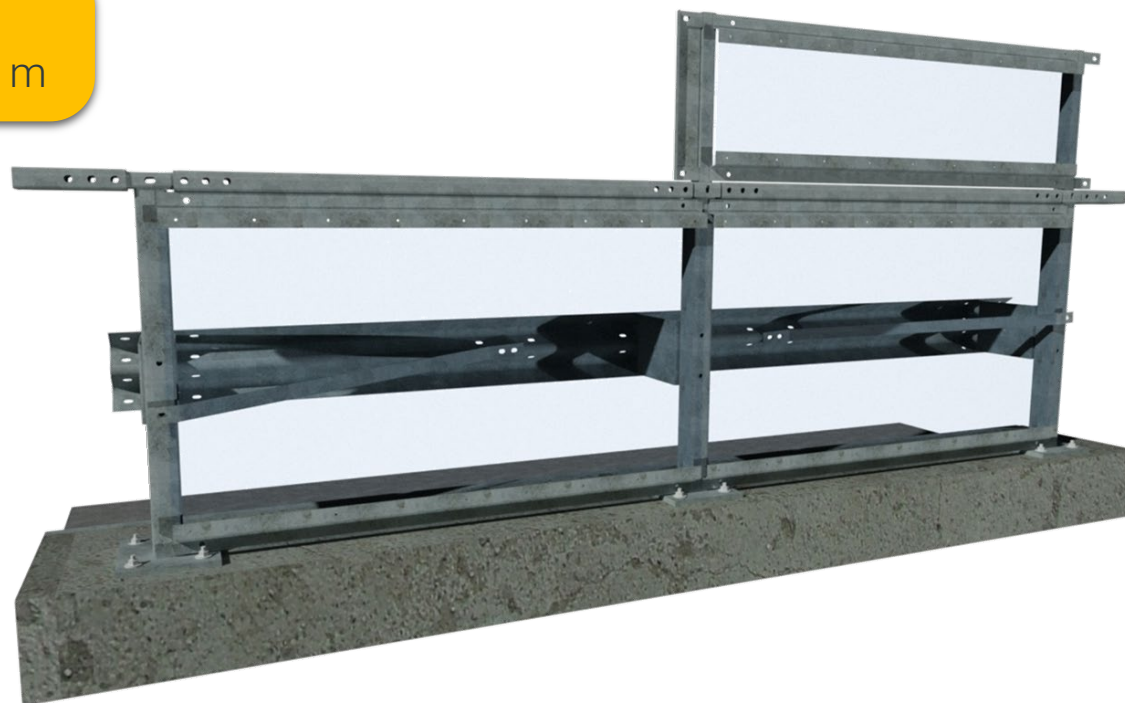

Module optionnel hauteur 1,80 m antiprojections SPLASHGUARD.



Module optionnel hauteur 1,80 m antiprojections SPLASHGUARD.