





HBB 1,33 PLUS HLK - INFOS TECHNIQUES :

- ✓ Performance EN 1317-2 : **N2-W2-A** et **H1-W3-A** (classe L1)
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **0,7 m (N2)** et **0,9 m (H1)**
- ✓ Interdistance support : **1,33 m**
- ✓ Poids / ml : **23,5 kg**
- ✓ Longueur testée : **40 ml en N2** et **52 m en H1**
- ✓ Support C 125 - longueur **1,60 m** - Acier S235 JR
- ✓ Lisse en profil A en acier S355J0
- ✓ Boulonnerie incluse
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461
- ✓ Dispositif testé selon EN 1317-2

VOS BÉNÉFICES

- ✓ Compatible avec tous les dispositifs de la famille HBB PLUS HLK
- ✓ Type de support classique (C125)
- ✓ Sans écarteur
- ✓ **Implantation** : en accotement
- ✓ Permet d'isoler un obstacle situé à seulement de **80 cm** de la glissière en N2 et **1 m** en niveau H1
- ✓ **Raccordable** sur dispositifs **NF** GCU et DE2 et **CE HBB 1.33 BW, HBB 2.00 PLUS HLK**

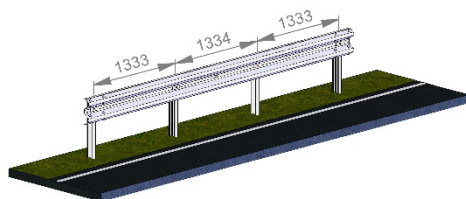

Plus d'infos sur => www.solosar.fr/fr/solosteel