





HBB 6.0 PLUS HLK - INFOS TECHNIQUES :

- ✓ Performance EN 1317-2 : **N2-W5-A**
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **1,40 m**
- ✓ Interdistance support : **6,00 m**
- ✓ Poids / ml : **13,50 kg**
- ✓ Longueur testée : **84 ml**
- ✓ Support C 125 - longueur **1,60 m** - Acier S235 JR
- ✓ Lisse en profil A en acier S355JO
- ✓ Boulonnerie incluse
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461

VOS BÉNÉFICES

- ✓ Compatible avec tous les dispositifs de la famille HBB PLUS HLK
- ✓ Type de support classique (C125)
- ✓ Implantation : en accotement
- ✓ Permet d'isoler un obstacle situé à **1,50 m** de la glissière
- ✓ Raccordable sur dispositifs CE [HBB 4.00 PLUS HLK](#)

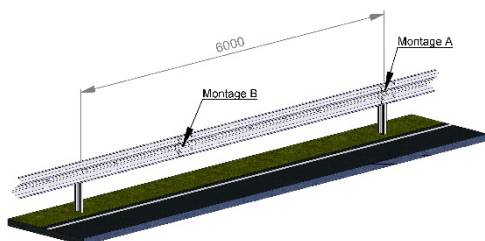

Plus d'infos sur => www.solosar.fr/fr/solosteel